

Basen ogrodowy typu UNI

Na zestaw składają się:

- * folia PVC o gr. 0,6mm tzw. liner
- * stalowa ściana ocynkowana o gr. 0,8mm
- * profile montażowe do łączenia blachy
- * profile górne i dolne do montażu lineru



Niecka basenu o głębokości 1,5 m			Niecka basenu o głębokości 1,2 m		
szerokość x długość	m3	cena (1)	szerokość x długość	m3	cena (1)
3,20 x 5,25	22	12 288,00 zł	3,20 x 5,25	17	10 369,00 zł
3,60 x 6,25	29	13 547,00 zł	3,60 x 6,25	23	11 807,00 zł
4,60 x 7,25	42	16 379,00 zł	4,60 x 7,25	34	14 744,00 zł


(1)- cena uwzględnia nieckę i włókninę izolacyjną oraz materiały pomocnicze

Wyposażenie technologiczne			Zestaw filtracyjny dobiera się odpowiednio do objętości basenu		cena
Przykładowy zestaw instalacji uzdatniania wody basenowej					
Piaskowy zestaw filtracyjny D400 8m3/h, piasek kwarcowy, skimmer, dysze, kosz denny i elementy instalacji hydraulicznej.			Kpl. A	18 - 26 m3	2 698,00 zł
Piaskowy zestaw filtracyjny D500 12m3/h, piasek kwarcowy, skimmer, dysze, kosz denny i elementy instalacji hydraulicznej.			Kpl. B	27 - 60 m3	3 505,00 zł
Oświetlenie podwodne - lampa 12V / 300W					354,00 zł
Transformator 12V / 300W					307,00 zł
Drabinka Ina 3 (zalecana do głębokości basenu 1,2 m)					910,00 zł
Drabinka Ina 4 (zalecana do głębokości basenu 1,5 m)					1 017,00 zł

Wyposażenie dodatkowe		
Regulator basenowy pH/Rx		6 396,00 zł
Folia sol. UVP (do podgrzewania wody przez promienie słoneczne i utrzymywania jej temperatury)		46,00 zł/m2
Rolka zwijająca - chromowana zalecana do przykryć sol. UVP	do szer. 4,4 m	1 372,00 zł
Rolka zwijająca - chromowana zalecana do przykryć sol. UVP	do szer. 5,4 m	1 510,00 zł
Pompa ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody basenowej typ on/off	do 26 m3	5 001,00 zł
	27 - 40 m3	5 460,00 zł
	41 - 60 m3	6 536,00 zł
Odkurzacz ręczny do czyszczenia basenu w skład którego wchodzi: siatka, szczotka, tyczka, wąż.		325,00 zł
Zestaw startowy chemii basenowej		355,00 zł

UWAGI:

- * ceny uwzględniają podatek VAT
- * koszt montażu od 5.040,00 zł, w zależności od wielkości basenu i kosztu transportu
- * w/w koszty nie obejmują robót budowlanych oraz wszelkich prac ziemnych
- * zapewniamy typową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia budowy
- * zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- * oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

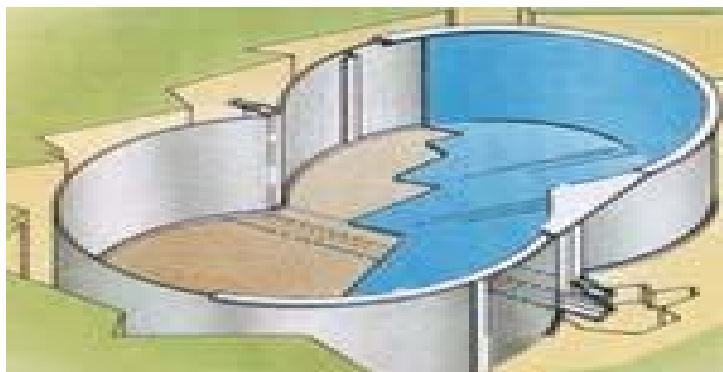

* Prace nie objęte ofertą

Zakres prac budowlanych do wykonania: wykop, zbrojona płyta denna o grubości 12 - 15 cm. Baseny UNI mogą być montowane na ziemi (tylko przy głębokości 1,2 m) lub jako częściowo zagłębione. Charakterystyczny kształt (w formie "8") nadaje środkowa, wspierająca konstrukcja (montowana w miejscu przewężenia basenu) wykonana z masywnej ocynkowanej stali (jedna szyna pozioma i dwie pionowe podpory) które spinają ściany boczne. Zalecane jest usztywnienie konstrukcji poprzez wykonanie na zewnątrz niecki stabilizacji z chudego betonu.